


GE

Prestige Line



Telefon 071 918 80 90 Im Tüchel 1
Fax 071 918 80 99 9556 Affeltrangen
kontakt@storen-gerber.ch www.storen-gerber.ch

GESCHLOSSENES MODELL

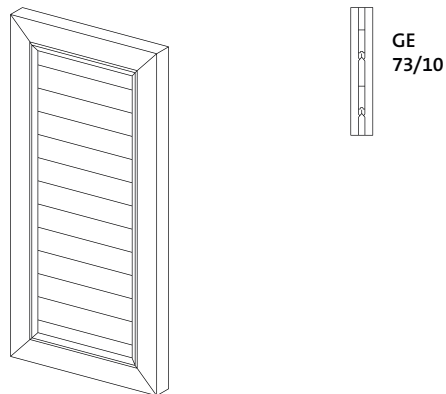

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

| | |
|------------------------------------|---|
| Oberfläche | pulverbeschichtet (200 °C) vor dem Zusammenbau |
| Vorbehandlung | Ocean Line und Ocean Line plus möglich |
| Rahmen | stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 75/32 mm |
| Trägerprofil | stranggepresstes Aluminium-Profil 32/25 mm |
| Füllung | stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 73/10 mm, horizontale Ausrichtung |
| Eckverbindung | zwei eingeklebte Aluminium-Eckwinkel, zusätzlich durch Konusbolzen gesichert |
| Schlagleisten | werden lose mitgeliefert |
| Anschlagsart | siehe Maßanleitung des Herstellers, zusätzlich als Faltschiebeladen und Schiebeladen |
| Antrieb | manuell oder elektrisch |
| Maßangaben | maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile |
| Optionen | siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET |
| Farbauswahl | alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekor- und Antik Finish-Farbkarte |
| Vormontage-möglichkeiten | Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen, Expressband deutsch oder französisch |
| Kombinations-möglichkeiten | Aluminium-Kantzarge, Basisrahmen |
| Beschlagauswahl | siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse, wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie Ocean Line (ausgenommen Beschläge). |

ALLGEMEINE ANGABEN

Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung
wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche

Verhalten bei Lichteinwirkung
lichtecht, farbbeständig

Wartung
siehe Pflegeanleitung des Herstellers

Beständigkeit
verrottungssicher

Reparaturen und Ersatz
austauschbar, Austausch von Teilelementen

Montage
Leistungsbereich VOB

Montagedurchführung
Hersteller, Lieferant, Fachbetrieb

Montagedauer
bauabhängig

Nachträglicher Einbau
möglich

Nachträgliche Montage von Zubehör
bauabhängig

Lieferbereich
innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland

Lieferzeit
je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache

Verpackung
Karton, Folie

Vertrieb
über Fachbetriebe

Versand
durch Hersteller, Spedition, Selbstabholer

Verkaufs- und Lieferbedingungen
siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers

Preise- und Zahlungsbedingungen
siehe gültige aktuelle Verkaufspreisliste EHRET

Gewährleistungsbedingungen
siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers

Anwendungsbereich
Sonnenschutz, Sichtschutz, Einbruchschutz, im Außenbereich, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten

Eignung, Funktionalität
Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung

